




▼ SPMT600-360 con centralina idraulica MTPP-360 (HPU)



- Design modulare per configurazioni multiple.
- L'altezza ridotta al minimo e il design sottile sono ideali per l'utilizzo all'interno dello stabilimento
- Il sistema di controllo wireless Intelli-Drive è intuitivo e facile da usare
- Un alimentatore può gestire al massimo 2-3 rimorchi in base al modello
- Due rimorchi e un alimentatore possono essere spediti in un unico container da 20 piedi.
- La centralina idraulica è un motore diesel Tier 4 a emissioni ridotte.

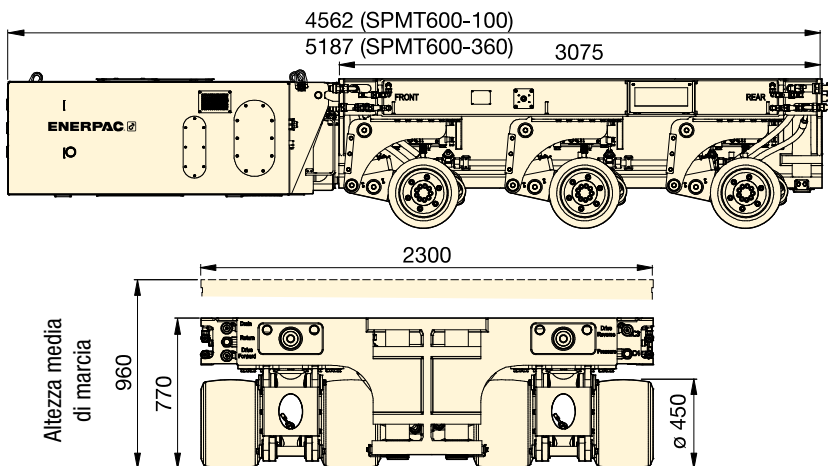

Capacità (per rimorchio)	Modello	Configurazione massima	Angolo di sterzata	Corsa di sollevamento	 HPU *	 Rimorchio
t (kN)		(rimorchi in fila)	(gradi)	(mm)	(kg)	(kg)
60 (600)	SPMT600-100	4 x 2	-50° - +50°	384	2500	8000
	SPMT600-360	6 x 2	-179° - +179°	384	2800	8300

\* Centralina idraulica HPU = Alimentatore diesel da 54 kW venduto separatamente.

## Serie SPMT

Capacità:

**60 t (600 kN)**

Velocità di trasporto (senza/con carico):

**3 - 1,5 km/h**

Potenza del motore:

**54 kW**



### Rimorchio modulare semovente

Il trasportatore modulare semovente di Enerpac (SPMT) è contraddistinto da un'altezza e da un ingombro minimi che lo rendono utilizzabile anche entro spazi ristretti. Ogni ruota dispone di una funzionalità di sterzo e di un cilindro di sollevamento. Due assi su tre sono motrici (anteriore e posteriore). La propulsione delle ruote è determinata dagli adattatori di queste ultime.

Il trasportatore SPMT è gestito dal controller remoto Intelli-Drive. Questo controller remoto può essere usato nella versione cablata e in modalità wireless (basata sulla frequenza radio).

SPMT è un sistema modulare e può essere composto fino a raggiungere la configurazione massima formata da sei trasportatori in fila e due nel senso della larghezza. Questo è il numero massimo di unità che possono operare contemporaneamente su un controller remoto Intelli-Drive.

SPMT è un sistema modulare che comprende rimorchi con 3 assi ciascuno e centraline idrauliche diesel (HPU). In base al codice del modello, i rimorchi e le HPU possono essere configurate fino a un massimo di 4 rimorchi in 2 file (4x2) o 6 rimorchi in 2 file (6x2).

▼ Trasporto di un rotore di turbina.

